

## بالبرهای برقی سیم بکسلی (تک پل) Electric Wire Rope Hoist(BLM)

بالبرهای برقی سیم بکسلی تک پل با ظرفیت بارگیری ۱۰۰۰ کیلوگرم تا ۱۰ تن در گروه های کاری مختلف، در کلیه صنایع سبک و سنگین با در نظر گرفتن محدودیت های ارتفاعی کاربرد دارند.




این گونه جرثقیل ها نسبت به جرثقیل های دوپل با مشخصات فنی مشابه از نظر قیمت مناسب تر می باشند که برخی از ویژگی های بارز آن به شرح ذیل می باشد:



- مجهز به سیستم OverLoad مکانیکی و الکتریکی برای جلوگیری از بارگیری بیش از حد مجاز
- تک سرعت - دوسرعت
- سیم بکسل PFEIFFER آلمان و ELEPHANT کره
- الکتروموتور های AS و اروپای غربی
- قلاب های Crosby و CM
- مجهز به میکروسویچ های کنترل حدی

specification of Electric wire rope hoist reeving 2/1

CAPA (Kg)	Type	HOOK Path(m)	FEM	ISO	Lifting speed (m/min)		ED%	C/H
					Double	Single		
					1000	MRM1S1		
2000	MRM1S2	12-18-24-30	2m	M5	0.8~8	40	40	240
2500	MRM1S2	12-18-24-30	1Am	M4	0.8~8	30	30	180
2500	MRM1S3	12-18-24-30	4m	M7	0.8~8	60	60	360
3200	MRM1S3	12-18-24-30	3m	M6	0.8~8	50	50	300
4000	MRM1S3	12-18-24-30	3m	M6	0.8~8	50	50	300
5000	MRM1S3	12-18-24-30	2m	M5	0.8~8	40	40	240
6300	MRM1S4	12-18-24-30	3m	M6	0.9~9	50	50	300
8000	MRM1S4	12-18-24-30	2m	M5	0.9~9	40	40	360
10000	MRM1S4	12-18-24-30	1Am	M4	0.9~9	30	30	240

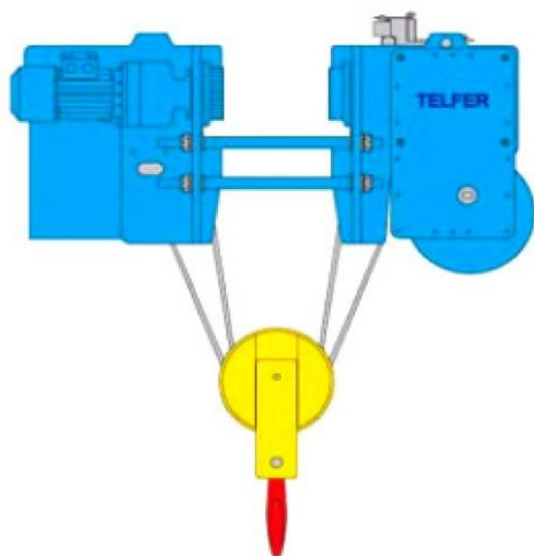

specification of Electric wire rope hoist reeving 4/1

CAPA (Kg)	Type	HOOK Path(m)	FEM	ISO	Lifting speed (m/min)		ED%	C/H
					Double	Double		
1600	MRM1S1	6-9-12	4m	M7	0.4~4	0.4~4	60	360
2000	MRM1S1	6-9-12	3m	M6	0.4~4	0.4~4	50	300
2500	MRM1S1	6-9-12	2m	M5	0.4~4	0.4~4	40	240
2500	MRM1S2	6-9-12	4m	M7	0.4~4	0.4~4	60	360
3200	MRM1S2	6-9-12	3m	M6	0.4~4	0.4~4	50	300
4000	MRM1S2	6-9-12	2m	M5	0.4~4	0.4~4	40	240
5000	MRM1S2	6-9-12	1Am	M4	0.4~4	0.4~4	30	180
5000	MRM1S3	6-9-12	2m	M5	0.4~4	0.4~4	40	240
5000	MRM1S3	6-9-12-18	5m	M8	0.4~4	0.4~4	60	420
6300	MRM1S3	6-9-12-18	4m	M7	0.4~4	0.4~4	60	360
8000	MRM1S3	6-9-12-18	3m	M6	0.4~4	0.4~4	50	300
10000	MRM1S3	6-9-12-18	2m	M5	0.4~4	0.4~4	40	240